


# SCN-LPR900ABIR

900만화소 2/3" Global Shutter 하이브리드 카메라

## 주요기능

- 2/3" CMOS Sensor
- IR-LED 일체형 하이브리드 카메라
- 최대 3488x2616 해상도 지원
- Global Shutter 지원

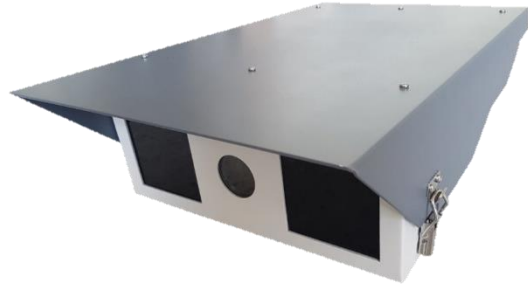

## 주요사양

이미지 센서	2/3" CMOS Sensor
해상도	3488x2616
셔터 타입	Global Shutter(글로벌 셔터)
Iris 컨트롤	DC Iris / P-Iris
이미지 포맷	RAW 이미지, JPEG 압축이미지 지원
비디오 스트림	H.264, M-JPEG
네트워크	100/1000M (RJ-45)
스토리지	64GB e-MMC 5.0 flash for O.S.
시리얼포트	RS-232 1PORT, RS-485 1PORT
사용전원	8 ~ 40V DC(12V DC 권장)
동작환경	-40°C ~ +80°C / 90% RH 이하
규격	350 x 150x 520mm,

주식회사 센텍

본사 : 충남 천안시 서북구 백석공단1로 10, B-713

공장 : 충남 아산시 순천향로 1019

전화 : 041-522-5610, e-mail : sentec@sentec.co.kr